

Sistema de Posicionamiento de Red Inteligente

Lighthunter de 2MP 44X

MARCA: WTECH

MODELO: IPC7622ER-X44-VF



Características Clave



- Imagen de alta calidad con sensor CMOS de 2MP y 1/2,8"
- 1920*1080@60fps en la transmisión principal secuencias triples
- Zoom óptico de 44X
- Prevención inteligente de intrusiones, admite filtrado de falsas alarmas, incluye detección de cruce de líneas, intrusión, entrada al área, salida del área
- Conteo de personas, admite conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes, adecuado para diferentes escenarios estadísticos
- Admite desempañamiento óptico, desempañamiento autoadaptable
- La tecnología Lighthunter garantiza una calidad de imagen ultraalta en entornos con poca iluminación IR inteligente,
- Hasta 400 m (1312 pies) de distancia IR Limpiador automático con sensor de lluvia
- Fuente de alimentación: CC $\pm 48\text{ V} \pm 25\%$, CC $24\text{ V} \pm 15\%$ (CC $20\text{ V} \sim \text{CC } 60\text{ V}$), CA $24\text{V} \pm 25\%$ (INCLUIDA)
- Alarma 7 entradas y 2 salidas,
- Audio 1 entrada y 1 salida
- Protección de ingreso IP67
- Garantía de 5 años


Especificaciones

		IPC7622ER-X44-VF			
Camera					
Sensor	1/2.8", 2.0 megapíxeles, escaneo progresivo, CMOS				
Iluminacion Minima	Color: 0,0005 Lux (F1.2, AGC activado) 0 Lux con IR				
Dia/ Noche	Filtro de corte IR con interruptor magnético (ICR)				
Obturador	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s				
WDR	120dB				
S/N	>52dB				
Lente					
Tipo de lente	5 ~ 220 mm, enfoque automático AF y lente con zoom motorizado				
Zoom Digital	x16				
Zoom óptico	x44				
Iris	Auto; F1.2 ~ F3.5				
Campo de Visión (H)	60.6° ~ 1.8°				
Campo de visión (V)	36.4° ~ 1.0°				
Campo de visión (D)	74.5° ~ 2.1°				
DORI					
DORI Distancia	Lente (mm)	Detecta (m)	Observa (m)	Reconoce (m)	Identifica (m)
	5	77.6(254.5ft)	31.0(101.8ft)	15.5(50.9ft)	7.8(25.5ft)
	220	2793.1(9163.7ft)	1117.2(3665.5ft)	558.6(1832.7ft)	279.3(916.4ft)
RED					
Rango de infrarrojos	Minimo 400m (1312 ft) IR				
Longitud de onda	Rango 850nm				
Control de encendido/apagado	Auto/Manual				
Video					
Compresión de video	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Tasa de Frames	Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 60fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 60fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 60fps				
Tasa de Bits de Video	128 Kbps~16 Mbps				
U-code	Support				
ROI	Up to 8 areas				
Video Stream	Triple streams				
OSD	Up to 8 OSDs				
Mascara de Privacidad	24 areas, up to 4 areas per scene				
Imagen					
Balance de Blancos	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2				
Reduccion de Ruido Digital	2D/3D DNR				
Giro	Normal/Flip Vertical/Flip Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise				
EIS	Soportado				
HLC	Soportado				
BLC	Soportado				

Desempeñamiento	Desempeñamiento Optico y Digital
Inteligencia	
Prevencion inteligente de intrusos	Admite filtrado de falsas alarmas: Detección de cruce de líneas, Detección de intrusión, Detección de entrada al área, Detección de salida del área
Conteo de Personas	Admite conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes
Eventos	
Detección básica	Detección de movimiento, Detección de audio, Alarma de manipulación, Detección de voltaje;
Seguimiento automático	Soportado
Funcion General	Marca de agua, Filtrado de direcciones IP, Entrada de alarma, Salida de alarma, Política de acceso, Protección ARP, Autenticación RTSP, Autenticación de usuario
Audio	
Audio Compresion	G.711U,G.711
Audio Bitrate	A 64 Kbps
Audio Bidireccional	Soportado
Supresion	Soportado
Tasa de muestreo	8 kHz
Almacenamiento	
Almacenamiento perimetral	Micro SD, up to 256GB
Almacenamiento de red	ANR,NAS(NFS)
Protocolos	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Compatible Integracion	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK Hasta 32 usuarios.
User/Host	3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario común
Seguridad	Protección con contraseña, contraseña segura, Cifrado HTTPS, Exportación de registros de operaciones, Autenticación básica y resumida para RTSP, Autenticación resumida para HTTP, TLS 1.2, WSSE y autenticación resumida para ONVIF
Cliente	EZStation EZView EZLive
Navegador Web	Vista en vivo gratuita del complemento: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
	Vista en vivo requerida del complemento: IE 10 y superior, Chrome 45 y superior, Firefox 52 y superior, Edge 79 y arriba
Panoramica e Inclination	
Rango panorámica	360° (Giro sin fin)
Velocidad de Giro	0.1°/s ~ 140°/s
	Velocidad Preconfigurada: 140°/s
Rango de Inclination	-45° ~ 90° (auto reverse)
Velocidad de Inclination	0.1°/s ~ 50°/s
	Preset speed: 50°/s
Número de preajustes	1024
Patrullaje preestablecido	16 patrullas, hasta 64 ajustes preestablecidos para cada patrulla
Ruta de Patrullaje	16 patrullas, hasta 64 ajustes preestablecidos para cada patrulla
Patrullaje Grabado	16 patrullas, hasta 64 ajustes preestablecidos para cada patrulla
Tiempo de Permanencia	15s~1800s
Imagen Congelada	Soporte
Posicion Inicial	Soporte

Interfaz	
Audio I/O	1/1
Alarma I/O	7/2
Puerto Serial	1 RS485
Microfono Incorporado	N/A
Altavoz Incorporado	N/A
WIFI	N/A
Red	1*10M/100M/1000M Base-TX Ethernet
Salida de Video	1 BNC
Certificaciones	
EMC	CE-EMC (EN 55032:2015, EN55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Seguridad	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1-14, 2nd Ed., Fecha de asunto: 2014-12-01)
Ambiente	CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)
Proteccion	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
General	
Alimentacion	DC $\pm 48V \pm 25\%$, DC $24V \pm 15\%$ (DC20V~DC60V), AC $24V \pm 25\%$ Consumo de Energia: Max 103W
Interfaz de alimentaci3n	Cables con terminal prensado
Dimensiones Φ x Al)	280.1mmx365.9mm x505.2mm ($\Phi 11.0''$ x 14.4'' x19.9'')
Peso	14.1kg(31.08lb)
Ambiente de trabajo	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), Humidity: $\leq 95\%$ RH (sin condensacion)
Entorno de almacenamiento	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), Humidity: $\leq 95\%$ RH (sin condensacion)
Protecci3n contra sobretensiones	6KV
Bot3n de inicio	Support

Dimensiones

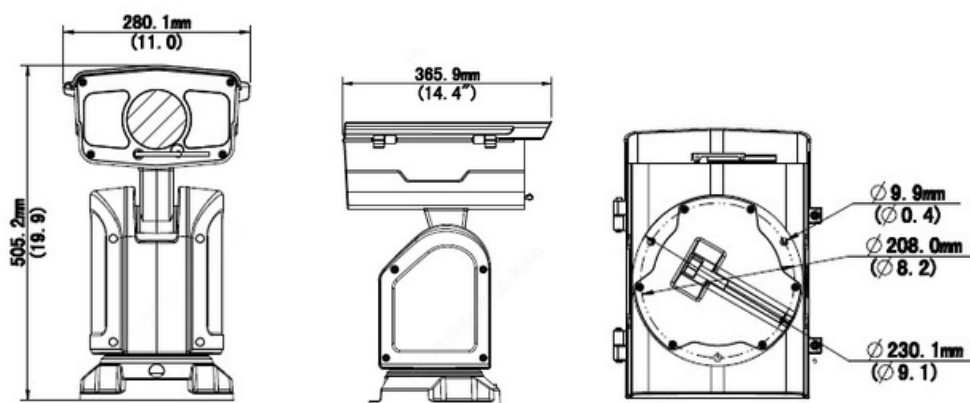

Accesorios

TR-WM08-B Montaje en Pared



Montaje en Pared
TR-WM08-B

